


## Especificaciones

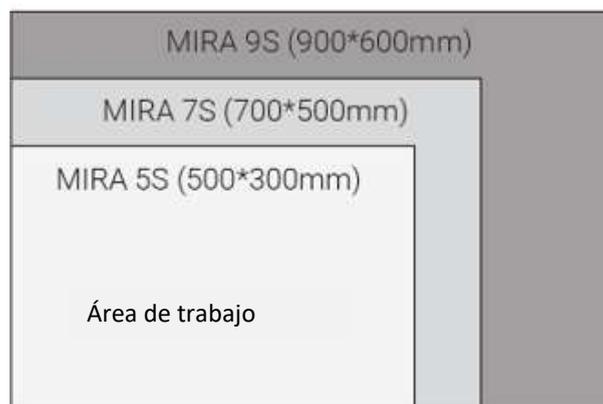

	ML 5030 S	ML 7045 S	ML 9060 S
Área de trabajo	500 x 300 mm	700 x 500 mm	900 x 600 mm
Altura Eje Z	140 mm	140 mm	150 mm
Dimensiones máquina (mm)	900 x 700 x 410	1128 x 945 x 510	1328 x 1070 x 530
Tubo cristal CO2	40W / 60W	40W/60W/75W/80W	60W/ 90W / 100W
Tubo metal sellado RF	30W / 60W	30W/60W	30W/60W
Velocidad máx. grabado	Tubo cristal:1200mm/s; Tubo RF:2000mm/s		
Aceleración máxima	5G		
Tamaño mín. fuente	1.0x1.0mm		
Precisión de posicionamiento	<=0.01mm		
Peso máx. objeto	15 kg	25 kg	25 Kg
Refrigerador por agua	Refrigerador integrado 3000		Refrigerador integrado 5000
Turbina	Integrado		
Aire asistido	Integrado		
Protección contra el polvo	√		
Enfoque automático	√		
Transferencia datos WiFi	√		
Puntero rojo	√		
Puerta trasera (pass-through)	√		
Cámara	√		
Torno	Opcional		
Mesa soporte	Opcional		
Software Lightburn	Opcional		